





Distributeur

GENERATEURS D'AIR CHAUD GX 21 à 80

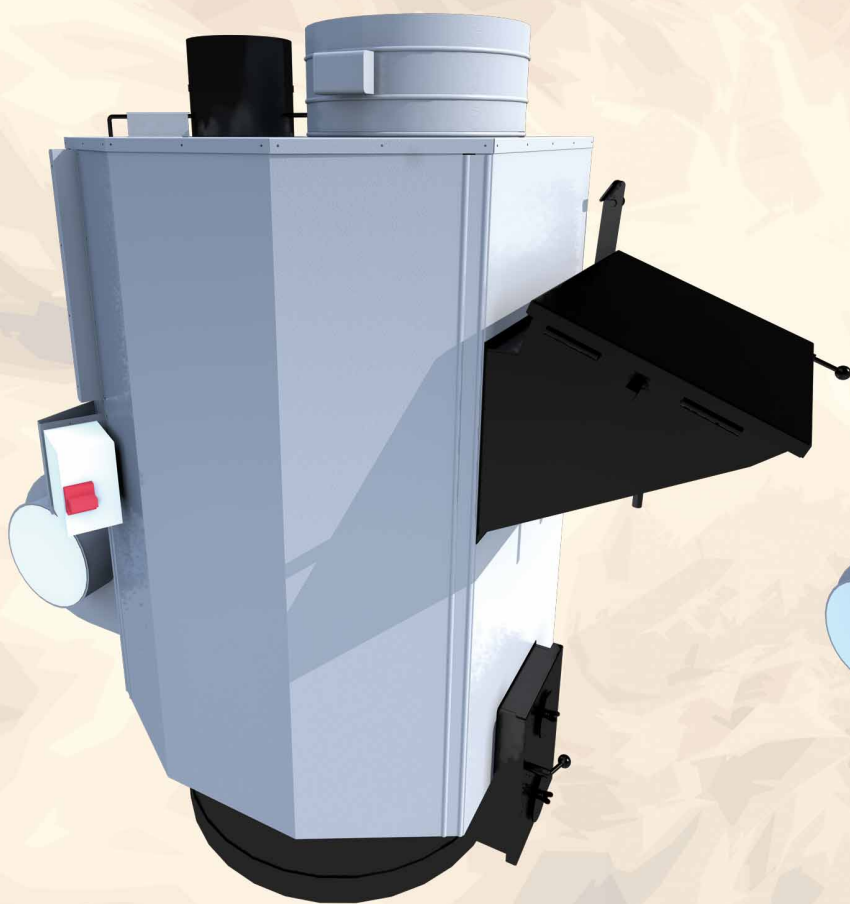

MODELE GX 80 R

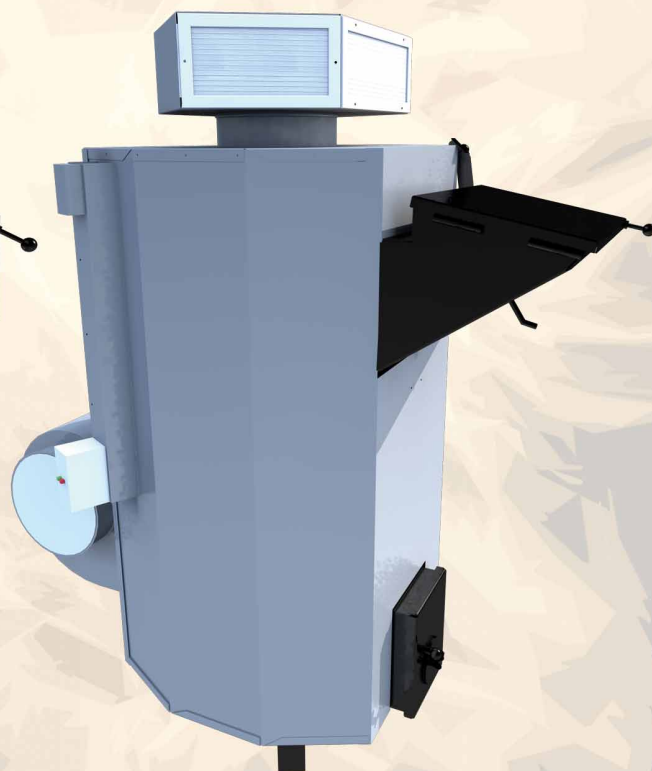

MODELE GX 25 D

Gamme de 5 générateurs d'air chaud de 25 à 95 kWh, conçus pour chauffer des ateliers en brûlant les copeaux, la sciure et les chutes de bois.

De conception simple et robuste : corps de chauffe en acier, foyer largement dimensionné constitué de briques réfractaires alvéolées permettant la circulation de l'air et une grille en fonte assurant une bonne résistance au feu.

Ces appareils peuvent être équipés d'un diffuseur orientable à 3 grilles ou être raccordés à un réseau de diffusion d'air chaud.

Le ventilateur piloté par une sonde de régulation peut être équipé d'un caisson filtrant.

FABRIQUE DE GROUPES ET INSTALLATIONS DE DEPOUSSIERAGE PAR ASPIRATION

GENERATEURS D'AIR CHAUD GX 21 à 80 D

NE PAS BRULER UN PRODUIT AUTRE QUE LE BOIS

Gamme de 25 à 95kWh


Diffuseur orientable à 3 grilles

Ventilateur centrifuge sauf GX 21 D (ventilateur hélicoïdal)

Sonde de régulation de ventilation

OPTIONS :

Caisson de filtration du ventilateur

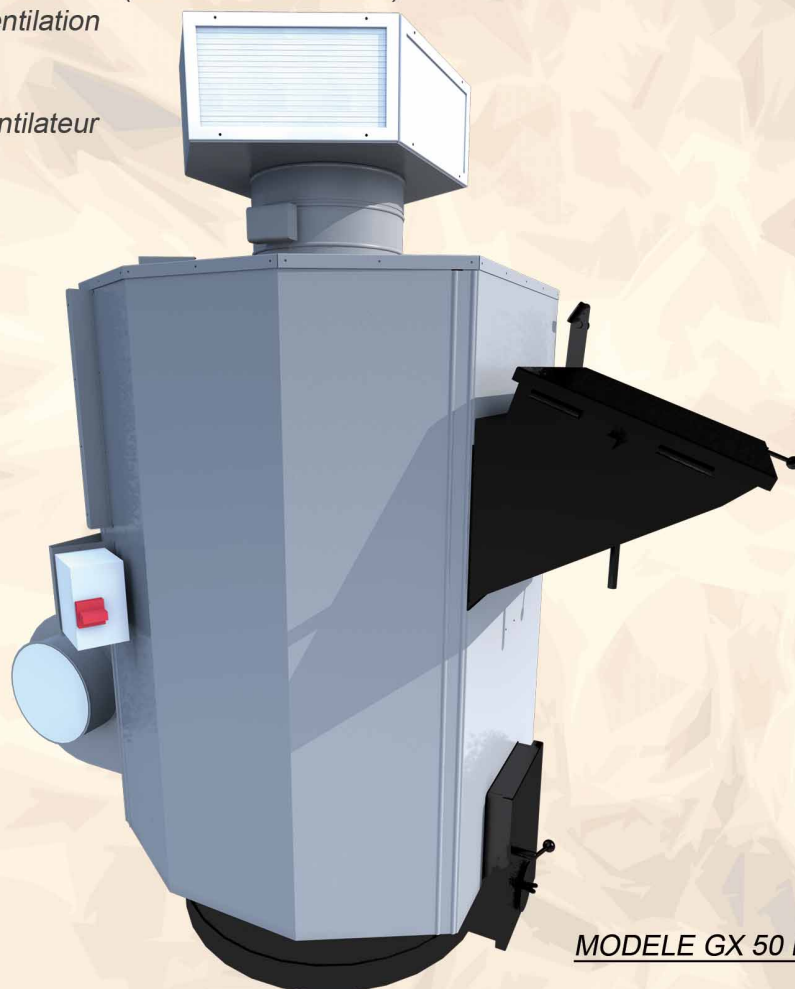

MODELE GX 50 D

Modèle	Puissance (kWh)	Débit ventilateur (m³/h)	Puissance ventilateur (kW)	Volume foyer (m³)	Ø Foyer (mm)	Ø Sortie fumées (mm)	Hauteur sortie fumées (mm)	Ø Sortie air chaud (mm)	Hauteur chargement (mm)	Encombrement au sol (mm)	Hauteur totale (mm)	Poids (kg)
GX 80 D	95	5 700	1,1 Tri	0,4	800	250	2 050 Verticale	480	1 390	2 120 x 1 160	2 550	980
GX 50 D	60	4 800	1,1 Tri	0,4	800	200	1 300 Horizontale	380	1 350	2 080 x 1 100	2 300	830
GX 38 D	45	3 400	0,34 Mono	0,3	700	200	1 270 Horizontale	350	1 400	1 800 x 900	1 990	580
GX 25 D	30	3 000	0,34 Mono	0,27	600	180	1 270 Horizontale	300	1 400	1 685 x 870	1 920	420
GX 21 D	25	2 200	0,17 Mono	0,27	600	180	1 325 Horizontale	300	1 370	1 350 x 870	2 020	390

Toutes modifications réservées
Document non contractuel

FAGIDA Environnement
B.P. 22 - 86320 LUSSAC LES CHATEAUX (FRANCE)

Tél : +33 (0)5 49 48 42 99
Fax : +33 (0)5 49 84 91 94
Mail: lussac@fagida.com
Web: www.fagida.com

GENERATEURS D'AIR CHAUD GX 21 à 80 R

NE PAS BRULER UN PRODUIT AUTRE QUE LE BOIS

Gamme de 25 à 95kWh


Pièce de connexion au réseau d'air chaud

Ventilateur centrifuge sauf GX 21 R (ventilateur hélicoïdal)

Sonde de régulation de ventilation

OPTIONS :

Caisson de filtration du ventilateur

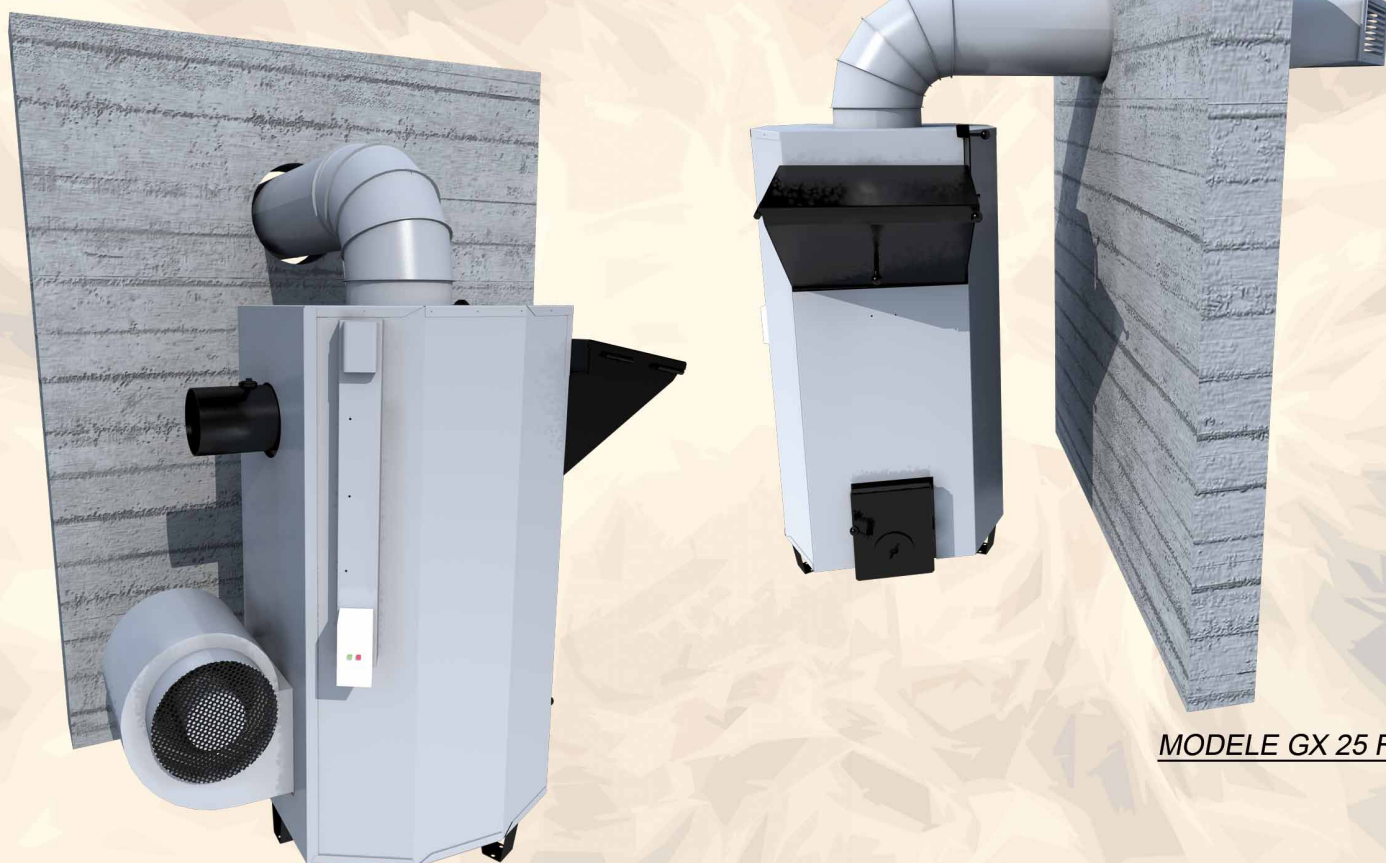

MODELE GX 25 R


Modèle	Puissance (kWh)	Débit ventilateur (m³/h)	Puissance ventilateur (kW)	Volume foyer (m³)	Ø Foyer (mm)	Ø Sortie fumées (mm)	Hauteur sortie fumées (mm)	Ø Sortie air chaud (mm)	Hauteur chargement (mm)	Encombrement au sol (mm)	Hauteur totale (mm)	Poids (kg)
GX 80 R	95	5 700	1,1 Tri	0,4	800	250	2 050 Verticale	480	1 390	2 120 x 1 160	2 050	980
GX 50 R	60	4 800	1,1 Tri	0,4	800	200	1 300 Horizontale	380	1 350	2 080 x 1 100	1 800	830
GX 38 R	45	3 400	0,34 Mono	0,3	700	200	1 270 Horizontale	350	1 400	1 800 x 970	1 680	580
GX 25 R	30	3 000	0,34 Mono	0,27	600	180	1 270 Horizontale	300	1 400	1 685 x 870	1 660	420
GX 21 R	25	2 200	0,17 Mono	0,27	600	180	1 325 Horizontale	300	1 370	1 350 x 870	1 760	390

Toutes modifications réservées
Document non contractuel


FAGIDA Environnement
B.P. 22 - 86320 LUSSAC LES CHATEAUX (FRANCE)

Tél : +33 (0)5 49 48 42 99
Fax : +33 (0)5 49 84 91 94
Mail: lussac@fagida.com
Web: www.fagida.com


GENERATEURS D'AIR CHAUD GX 21 à 80

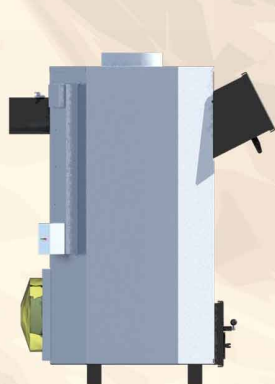


MODELE GX 21 R

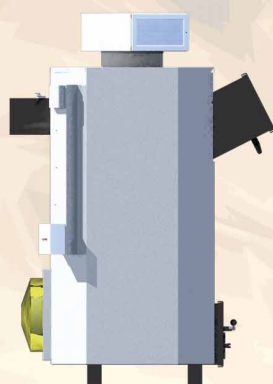


MODELE GX 21 D

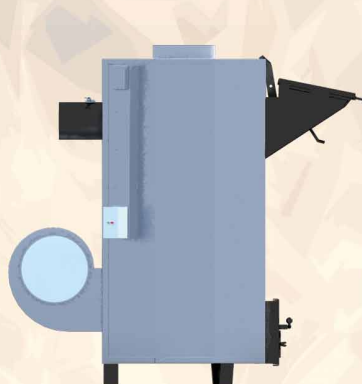


MODELE GX 25 R

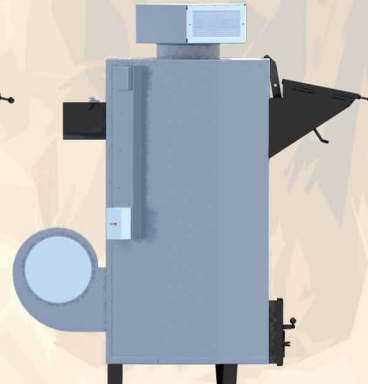


MODELE GX 25 D

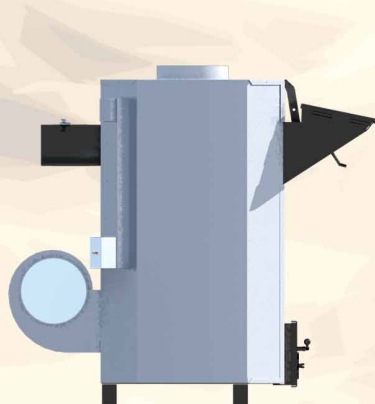


MODELE GX 38 R

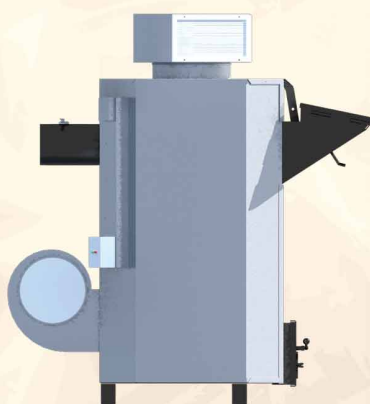


MODELE GX 38 D

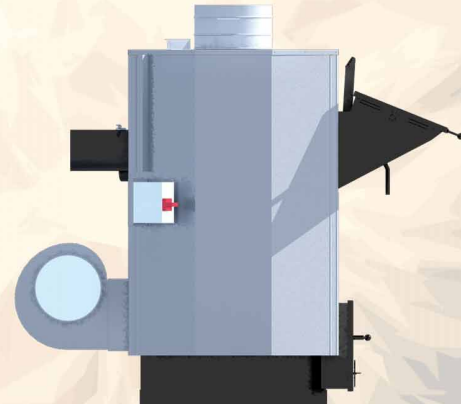


MODELE GX 50 R

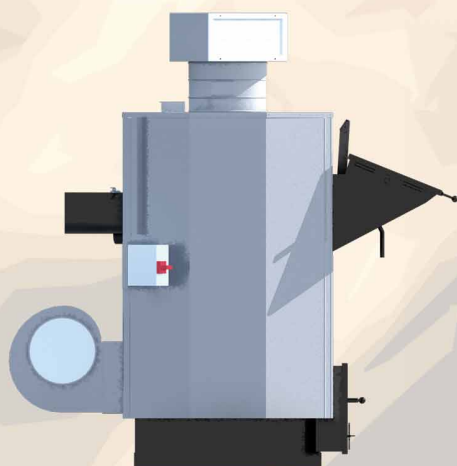

MODELE GX 50 D

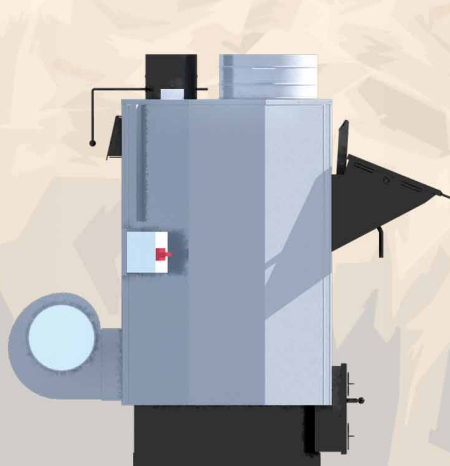

MODELE GX 80 R

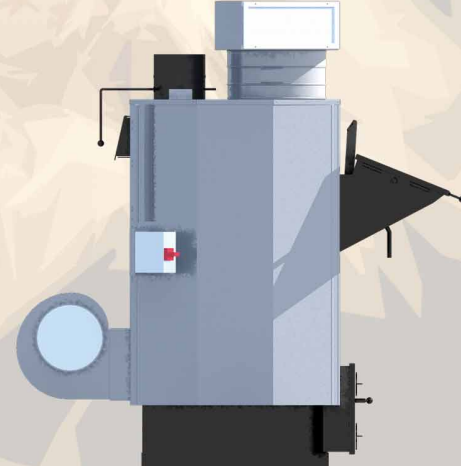

MODELE GX 80 D

Toutes modifications réservées
Document non contractuel

FAGIDA Environnement
B.P. 22 - 86320 LUSSAC LES CHATEAUX (FRANCE)

Tél : +33 (0)5 49 48 42 99
Fax : +33 (0)5 49 84 91 94
Mail: lussac@fagida.com
Web: www.fagida.com