




Distributeur

MOTOVENTILATEURS MVS 3000

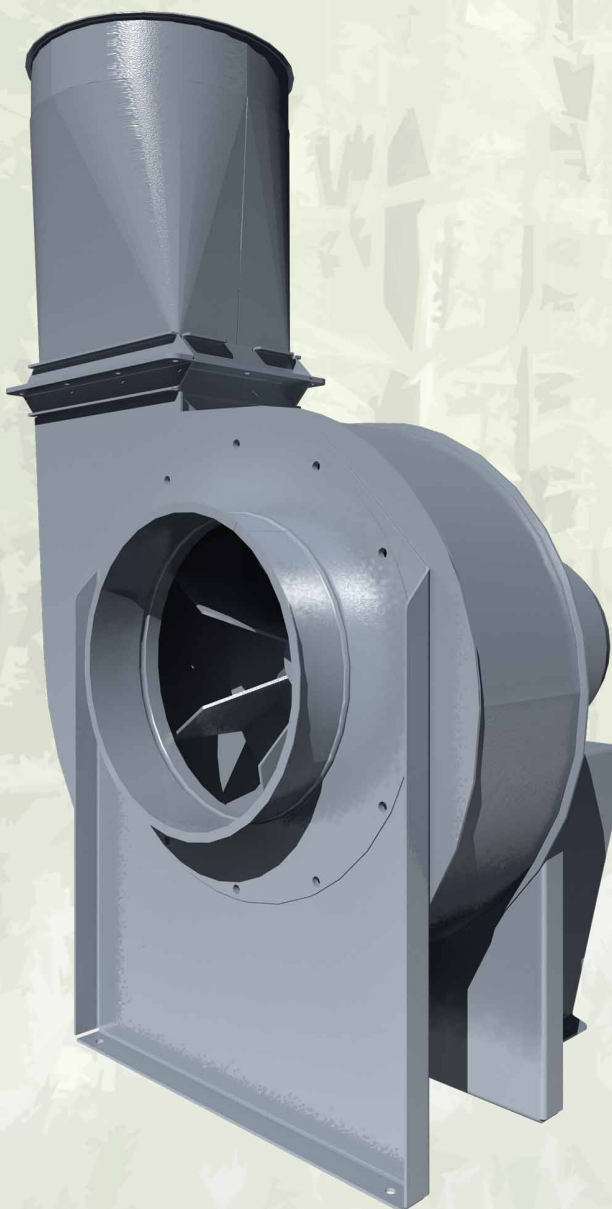

Motoventilateurs conçus pour le transport des poussières, sciures et copeaux de bois secs. La vitesse de rotation de la turbine (2900 tr/mn) délivrant une pression importante permet un transport dans un réseau de tuyauterie de diamètre réduit. Gamme de 2,2 à 22 kW.

FABRIQUE DE GROUPES ET INSTALLATIONS DE DEPOUSSIERAGE PAR ASPIRATION

MOTOVENTILATEURS MVS 3000


Conforme à la Directive Européenne "Machines" CE/2006/42

Conforme à la Norme EN 12499

Construction anti-étincelle

Livré en série avec un adaptateur d'entrée et
de sortie pour connexion au réseau de tuyauterie

Livré sans appareillage électrique

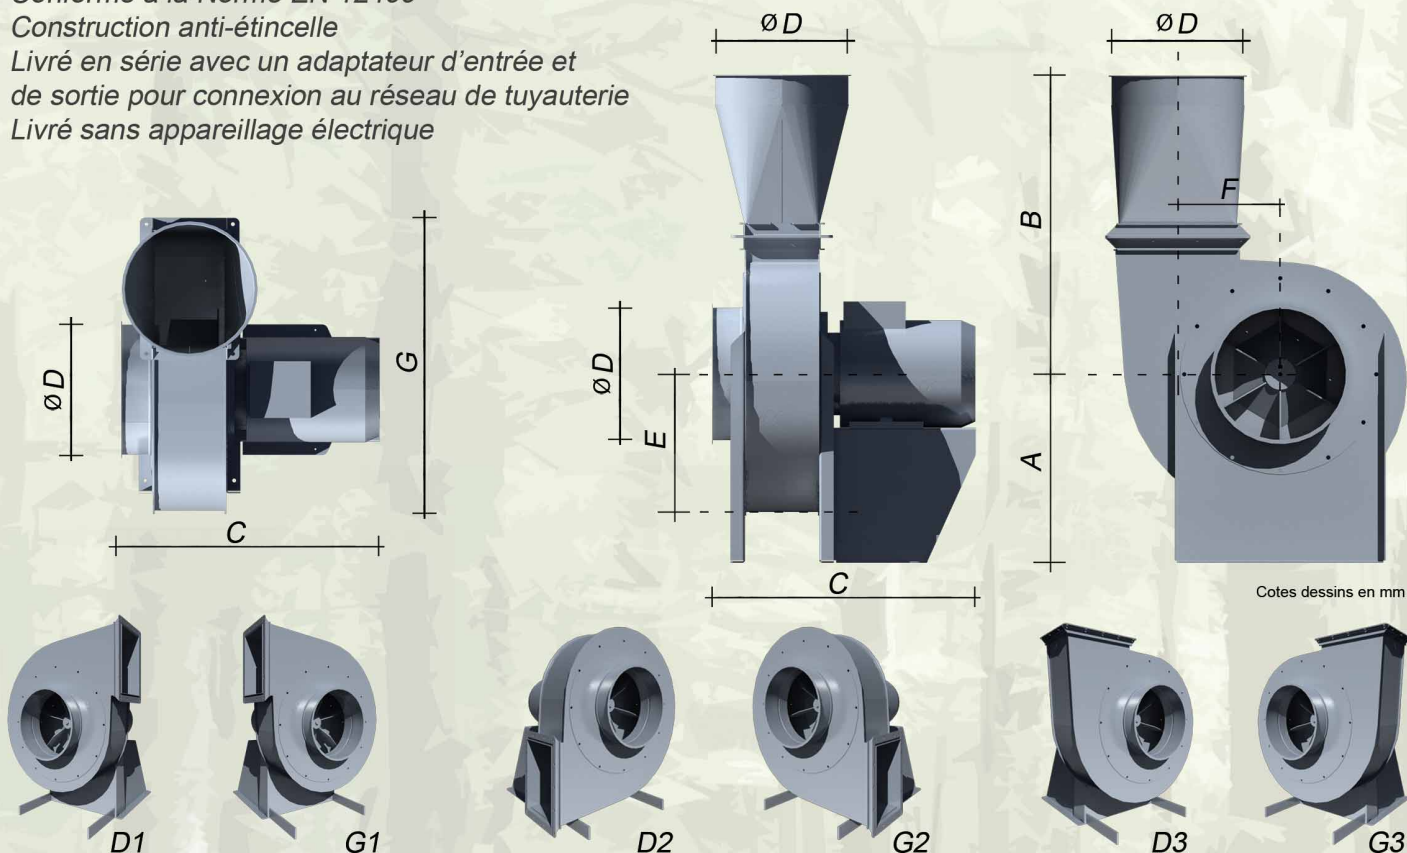

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø Entrée = Ø Sortie = Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
MVS 3	390	575	500	180	270	200	585
MVS 4	460	615	575	220	305	235	655
MVS 5	460	615	600	250	305	235	655
MVS 7	460	720	650	300	340	250	730
MVS 10	550	450	735	300	405	290	830
MVS 15	565	765	860	320	440	290	905
MVS 30	765	850	945	350	550	460	1125

Modèle	Vitesse turbine (Tr / mn)	Puissance (kW)	Pression maxi (mm CE)	Débit maxi (m³/h)	Pression acoustique (dBA)	Poids (kg)
MVS 3	2 900	2,2	230	3 200	80	45
MVS 4		3	230	4 100	81	60
MVS 5		4	240	5 300	82	84
MVS 7		5,5	240	6 100	84	90
MVS 10		7,5	300	6 700	86	120
MVS 15		11	370	8 600	90	160
MVS 30		22	420	10 800	91	310

Toutes modifications réservées
Document non contractuel

FAGIDA Environnement
B.P. 22 - 86320 LUSSAC LES CHATEAUX (FRANCE)

Tél : +33 (0)5 49 48 42 99
Fax : +33 (0)5 49 84 91 94
Mail: lussac@fagida.com
Web: www.fagida.com