



Distributeur

GROUPES FILTRANTS SID & SID S

MODELE SID 3
avec option décolmatage électrique



MODELE SID S 3
avec option carénage et VAC 500

Groupes d'aspiration et de filtration conçus pour filtrer de l'air chargé de particules de bois (copeaux, sciures, poussières), dérivés de la série SIL – SIL S.
Ces groupes offrent des possibilités de surfaces filtrantes importantes tout en conservant une hauteur beaucoup plus faible qu'un filtre à éclipse.
La version SID S permet d'augmenter encore la surface filtrante pour une hauteur hors tout légèrement supérieure à celle des SID.
Les SID et les SID S peuvent être installés à l'extérieur avec un carénage ou dans un local technique séparé de l'atelier et suffisamment ventilé.

FABRIQUE DE GROUPES ET INSTALLATIONS DE DEPOUSSIERAGE PAR ASPIRATION

GROUPES FILTRANTS SID & SID S

Conforme à la Directive Européenne "Machines" CE/2006/42 et à la Norme EN 12779

Gamme de groupes de 2 à 6 modules de 8 filtres / 2 sacs

Surface filtrante de 20,1 à 75,4 m²

Contrôle en continu de l'encrassement des filtres

Livré en série avec des sacs plastiques, sans carénage

Livré sans appareillage électrique

Permet l'adaptation de motoventilateurs spéciaux

OPTIONS :

Décolmatage électrique

Filtres antistatiques



Carénage

Rampe incendie

Panneau d'explosion

Bacs métalliques à la place des sacs plastiques (VAC 500)

Piètement hauteur 1200 mm (SID S uniquement)

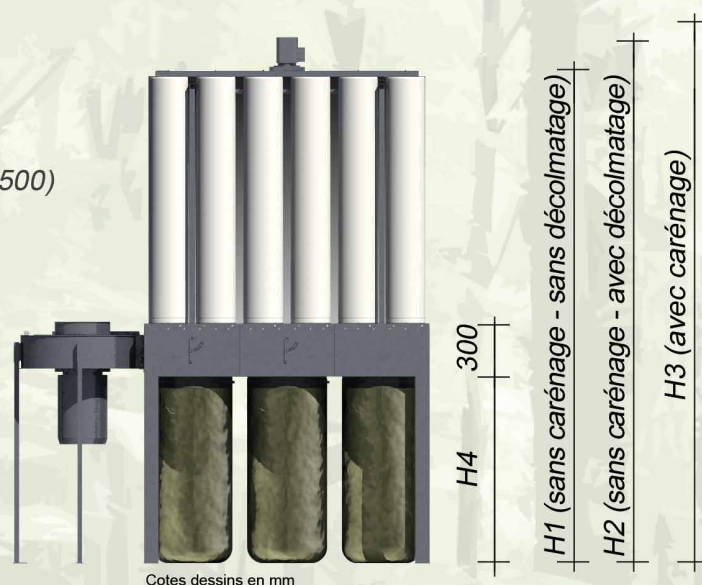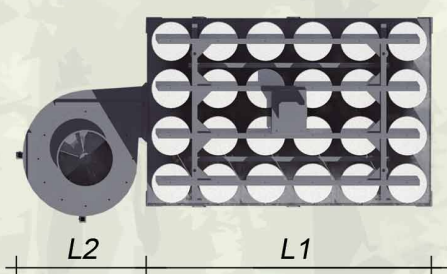

Cotes dessins en mm

ENCOMBREMENT DE L'ENSEMBLE :

LONGUEUR = L1 + L2

LARGEUR = L3 + 1220

Groupe filtrant	L1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	N. filtres Ø250	H. filtres (mm)	S. filt. (m ²)	N. sacs
SID 2	1 205	3 100	3 330	3 495	1 200	16	1 600	20,2	4
SID 3	1 805					24		30,1	6
SID 4	2 405					32		40,2	8
SID 5	3 005					40		50,2	10
SID 6	3 605					48		60,3	12
SID S 2	1 205	3 200	3 430	3 595	900	16	2 000	25,1	4
SID S 3	1 805					24		37,7	6
SID S 4	2 405					32		50,2	8
SID S 5	3 005					40		62,8	10
SID S 6	3 605					48		75,4	12

Motoventilateur	Vitesse turbine (Tr / mn)	L2 (mm)	L3 (mm)	Ø Entrée (mm)	Pression maxi (mm CE)	Débit maxi (m³/h)	Pression acoustique (dBA)	
3 CV / 2,2 kW	2 900	590	0	180	180	3 200	80	
4 CV / 3 kW		635		220	180	4 100	81	
5,5 CV / 4 kW				250	190	5 300	82	
7,5 CV / 5,5 kW		710	300	190	6 100	84		
10 CV / 7,5 kW		795	40	300	260	6 700	86	
15 CV / 11 kW		850	135	320	330	8 600	90	

Toutes modifications réservées

Document non contractuel

FAGIDA Environnement
B.P. 22 - 86320 LUSSAC LES CHATEAUX (FRANCE)

Tél : +33 (0)5 49 48 42 99

Fax : +33 (0)5 49 84 91 94

Mail: lussac@fagida.com

Web: www.fagida.com