



Modèle industriel Ceetec - fiable et robuste

Machine industrielle Ceetec IP-250 est le grand frère de la série et un modèle qui est construit pour une production en continue

La machine industrielle est particulièrement adaptée pour les scieries, les fabricants de bâtiments préfabriqués, les entreprises de peinture industrielle ou les usines de production à grande échelle.

Ce modèle est conçu pour pouvoir être intégré dans une ligne de production. La machine étant équipée de variateur de vitesse 1/ pour l'avance du bois 1/ pour la rotation des brosses cela lui permet de s'adapter au rythme de votre ligne de production. A la commande vous pouvez choisir l'entrée des bois à droite ou à gauche pour quelle puisse s'adapter au sens de votre ligne de production.

La pièce de bois est acheminée horizontalement à travers la machine en utilisant l'alimentation automatique. Le modèle industriel Ceetec offre une haute finition, car la machine est équipée de 12 brosses rotatives qui peuvent toutes être positionnées individuellement.

Le principe du modèle est similaire aux autres machines de peinture, l'accent est mis sur la simplicité et la qualité. La machine est de construction robuste et nécessite un minimum d'entretien et de maintenance. Le modèle standard de base a une capacité 100mm x 250mm Ce modèle peut être disponible dans un grand nombre de dimensions, voir tableau, mais il peut aussi être produit selon les spécifications du client.

PROGRAMME DE PRODUITS CEETEC



ROLL FORMER 




SANDING 



PAINT 



CNC 

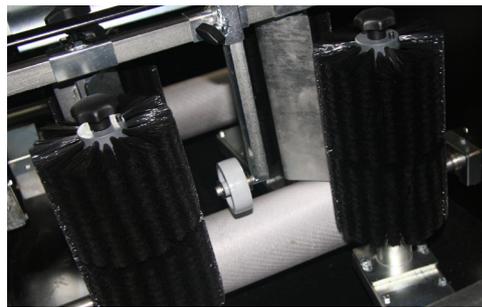

Largeur de bois mm	Hauteur de bois 100 mm	ou 250 mm	ou 380 mm
250			
380			
510			
640			
770			
900			
1030			

Avantages du modèle industriel Ceetec

-  **Modèle robuste, conçu pour produire en continue**
Peut être fabriqué en fonction des dimensions souhaités tant en hauteur qu'en largeur. Voir tableau ci dessus.
-  **Peut être avantageusement inséré dans une ligne de production, comme par exemple, une alimentation automatique de ponçage de séchage ou de vernissage.**
-  **Amortissement rapide de l'investissement d'une IP-250 grâce à sa très grande capacité de traitement 150mètres / Minute**

Caractéristiques techniques

La capacité de traitement :
9000 mètres par heure

Dimension passage maximum :
Selon le modèle - voir tableau

Puissance du raccordement de
3 x 400 V + PE IP classe
54 kilowatts 4,5 kW

Poids de machine :
600kg

PEINTURE

Ceetec A/S
Industrivej 7
DK-5580 Nr. Aaby
Tel +45 6442 1473
Fax +45 6442 1472

www.ceetec.dk
info@ceetec.dk

ROLL FORMER 
SANDING 
PAINT 
CNC 