



Distributeur

GROUPES FILTRANTS A ECLUSE GFE



MODELE GFE 36 avec option carénage

Groupes d'aspiration et de filtration industriels, équipés d'une écluse rotative permettant l'évacuation, en continu, des déchets de bois (copeaux, sciures, poussières) dans une benne de stockage ou un silo, en assurant la mise hors pression.

Ces groupes permettent de traiter jusqu'à 30 000 m³/h sans arrêt pour changements de sacs.

Les GFE peuvent être installés à l'extérieur avec un carénage ou dans un local technique séparé de l'atelier et suffisamment ventilé.

FABRIQUE DE GROUPES ET INSTALLATIONS DE DEPOUSSIERAGE PAR ASPIRATION

GROUPES FILTRANTS A ECLUSE GFE

Conforme à la Directive Européenne "Machines" CE/2006/42 et à la Norme EN 12779

Surface filtrante de 20,1 à 158,3 m²

Contrôle en continu de l'encrassement des filtres

Livré en série avec des filtres antistatiques, un décolmatage électrique, une pièce d'entrée avec clapet anti-retour

Livré sans appareillage électrique

Permet l'adaptation de motoventilateurs spéciaux

OPTIONS :

Carénage

Rampe incendie

Panneau d'explosion



Carter de reprise sous écluse pour raccordement d'un

circuit de reprise des copeaux

Manchette souple sous écluse

Détecteurs de niveau sous écluse ou dans la trémie

Double entrée avec clapets anti-retour

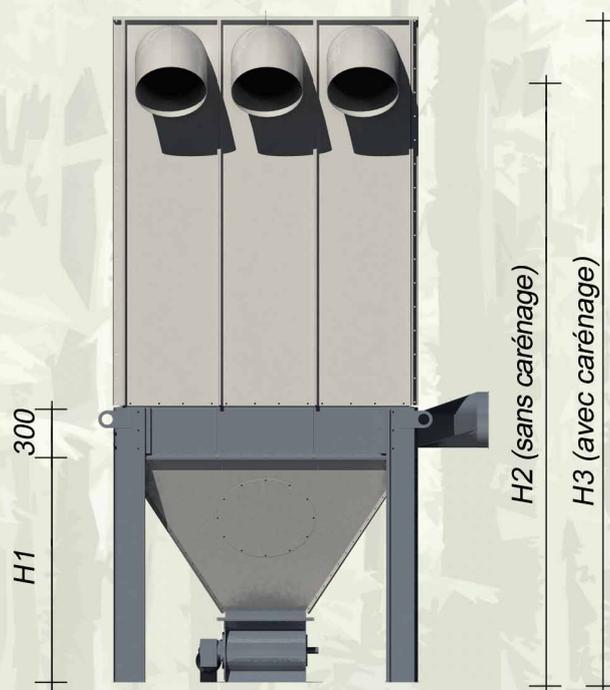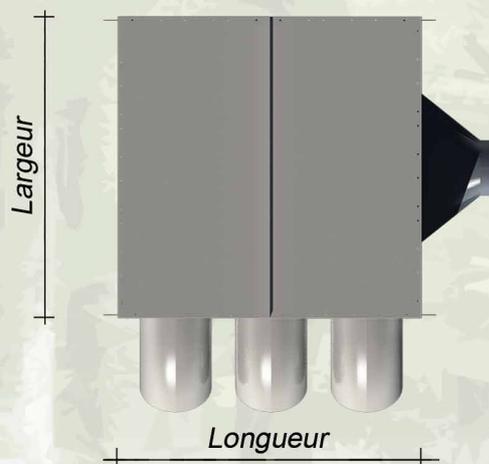

Cotes dessins en mm

Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H. filtres (mm)	N. filtres Ø250	S. filt. (m ²)	Débit maxi (m ³ /h)	Puissance écluse (kW)	Puissance décolmatage (kW)
GFE 16	1 315	1 315	1 110	3 390	3 460	1 600	16	20,1	4 000	0,55	1 x 0,25
				3 790	3 950	2 000		25,1	5 000		
GFE 24	1 915	1 315	1 330	3 610	3 680	1 600	24	30,2	6 000		
				4 010	4 170	2 000		37,7	7 500		
GFE 32	2 515	1 315	1 510	3 790	3 860	1 600	32	40,2	8 000		
				4 190	4 350	2 000		50,3	10 000		
GFE 36	1 915	1 915	1 440	4 120	4 280	2 000	36	56,6	11 300		
				4 520	4 630	2 400		67,9	13 500		
GFE 48	2 515	1 915	1 610	4 290	4 450	2 000	48	75,4	15 000		
				4 690	4 800	2 400		90,5	18 100		
GFE 60	3 115	1 915	1 990	4 670	4 830	2 000	60	94,3	18 800		
				5 070	5 180	2 400		113,1	22 600		
GFE 72	3 715	1 915	2 410	5 090	5 250	2 000	72	113,1	22 600		
				5 490	5 600	2 400		135,7	27 100		
GFE 84	3 715	2 215	2 520	5 200	5 560	2 000	84	131,9	26 400		
				5 600	5 910	2 400		158,3	31 600		
										1,1	3 x 0,25

Toutes modifications réservées
Document non contractuel

FAGIDA Environnement
B.P. 22 - 86320 LUSSAC LES CHATEAUX (FRANCE)

Tél : +33 (0)5 49 48 42 99
Fax : +33 (0)5 49 84 91 94
Mail: lussac@fagida.com
Web: www.fagida.com