




Distributeur

RECYCLEUR MODULAIRE MD

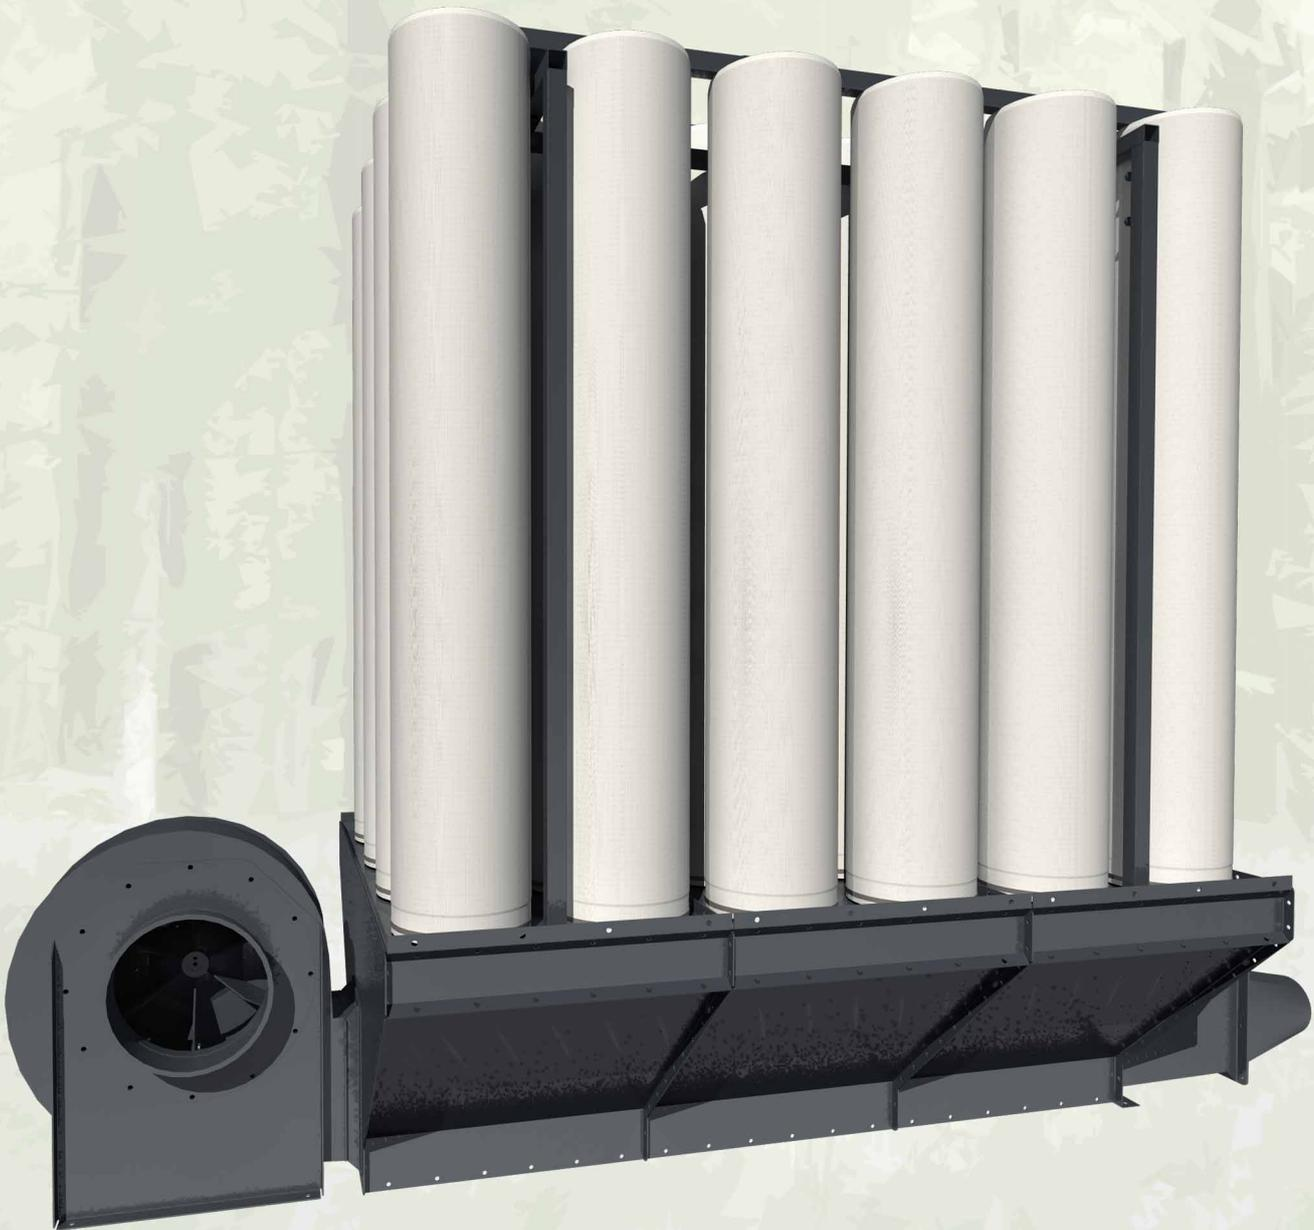

Le recycleur modulaire MD est particulièrement adapté aux lieux où la hauteur est limitée, soit parce que le filtre doit être installé dans un local technique avec une hauteur sous plafond limitée, soit à l'extérieur lorsque le plan local d'urbanisme limite la hauteur des équipements. Il est conçu pour aspirer et filtrer de l'air chargé de particules de bois (copeaux, sciures, poussières).

RECYCLEUR MODULAIRE MD

Conforme à la Directive Européenne "Machines" CE/2006/42 et à la Norme EN 12779

Gamme de groupes de 2 à 5 modules de 8 filtres

Surface filtrante de 20,1 à 62,8 m²

Contrôle en continu de l'encrassement des filtres

Livré en série sans carénage

Livré sans appareillage électrique

Doit être installé avec un motoventilateur

d'extraction des copeaux

OPTIONS :


Décolmatage électrique

Filtres antistatiques

Carénage

Rampe incendie

Panneau d'explosion

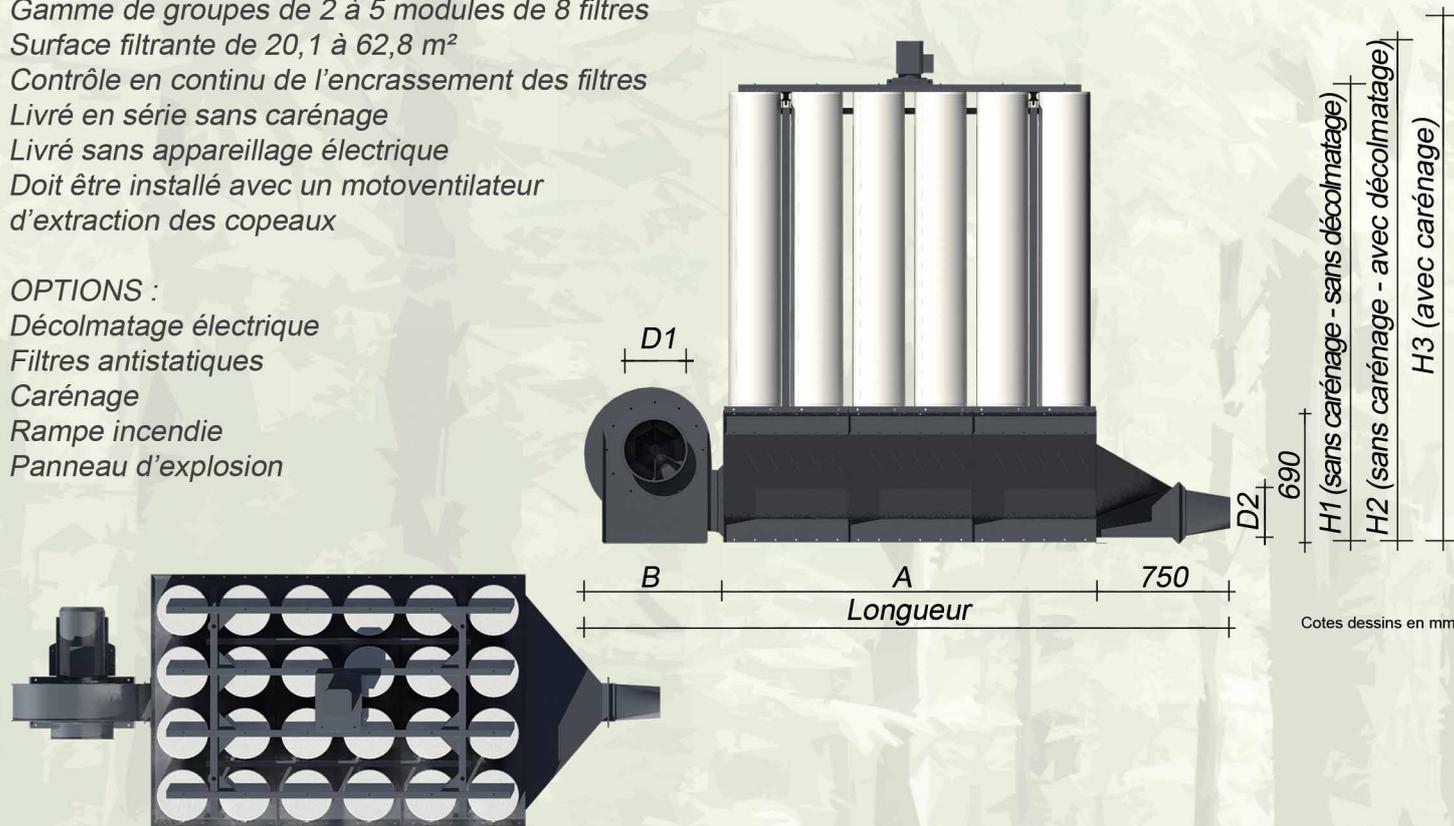

Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)	Largueur (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	N. filtres Ø250	H. filtres (mm)	S. filt. (m ²)
MD 2	2 610	1 210	600	1 300	2 370	2 670	2 745	16	1 600	20,1
					2 770	3 070	3 190		2 000	25,1
MD 3	3 280	1 810	675		2 370	2 670	2 745	24	1 600	30,2
					2 770	3 070	3 190		2 000	37,7
MD 4 15 cv 2900 T	4 000	2 410	790		2 370	2 670	2 745	32	1 600	40,2
					2 770	3 070	3 190		2 000	50,3
MD 4 15 cv 1450 T	4 370		1 160		2 370	2 670	2 745		1 600	40,2
					2 770	3 070	3 190		2 000	50,3
MD 5	4 970	3 010			2 370	2 670	2 745	40	1 600	50,3
					2 770	3 070	3 190		2 000	62,8

Modèle	Puissance	Vitesse turbine (Tr / mn)	Ø Entrée = D1 (mm)	Ø Sortie = D2 (mm)	Débit maxi (m ³ /h)	Pression maxi (mm CE)	Pression acoustique (dBA)	Poids (kg)
MD 2	5,5 cv / 4 kW	2 900	250	150	5 300	190	82	145
MD 3	7,5 cv / 5,5 kW		300		6 100	190	84	175
	10 cv / 7,5 kW		300	6 700	260	86	210	
MD 4	15 cv / 11 kW	1 450	320	180	8 600	330	90	270
	15 cv / 11 kW		380		10 000	245	79	420
MD 5	20 cv / 15 kW		400	200	12 500	270	80	480

Toutes modifications réservées
Document non contractuel

FAGIDA Environnement
B.P. 22 - 86320 LUSSAC LES CHATEAUX (FRANCE)

Tél : +33 (0)5 49 48 42 99
Fax : +33 (0)5 49 84 91 94
Mail: lussac@fagida.com
Web: www.fagida.com